


Måttsättning av rullar

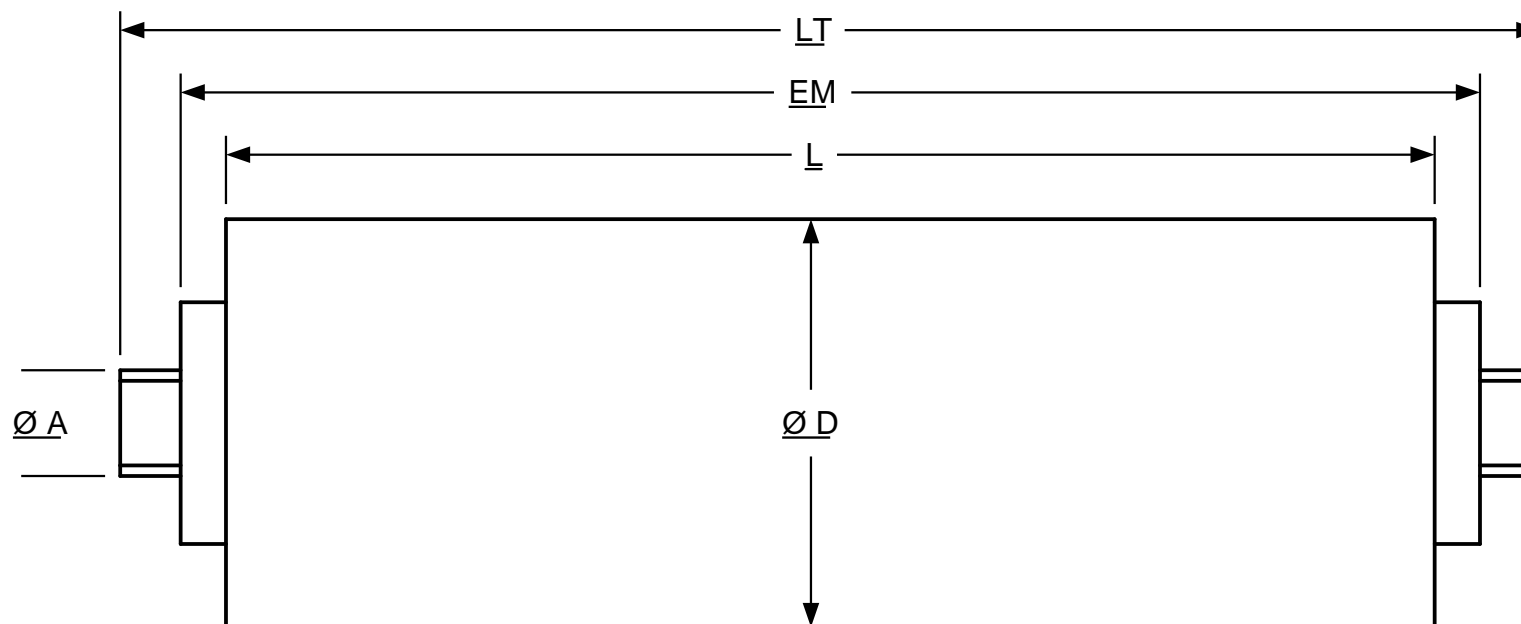

Vanliga axelutföranden:

NG = Nyckelgrepp

IG = Innergånga

YG = Yttergånga

FJ = Fjädrande axel

FA = Fixerad axel

HP = Hål för pinne



www.gsbandservice.se
info@gs-bandservice.se